




Best.-Nr.: 466 608

Produkt-Bezeichnung:

Vollmaske SFERA (Klasse 3)

In Verbindung mit Atemfilter (Normgewinde DIN EN 148-1) als Filtergerät, in Verbindung mit Gebläsefiltergerät als Filtergerät, in Verbindung mit Druckluft-Schlauchgerät als Isoliergerät und in Verbindung mit Frischluft-Saugschlauchgerät als Isoliergerät.

Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.

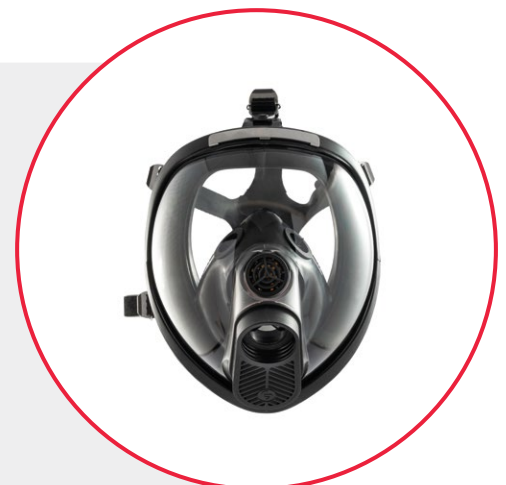

BESCHREIBUNG

- **Vollmaske**, Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform
- Großes Sichtfeld: über 85 % des natürlichen Sichtfelds
- Sichtscheibe aus Polycarbonat mit hoher Beständigkeit gegen Säuren, auch bei hohen Konzentrationen
- Eingebaute Sprechmembrane die hervorragende Stimmübertragung erlaubt den Gebrauch von Megaphonen, Telefonen und Funkgeräten
- Gute Beständigkeit gegen Flammen und Strahlungshitze: Die Maske ist selbstverlöschend und behält ihre Schutzwirkung auch nach solch strengen Prüfungen
- Schnelles An- und Ablegen; der Schultertrageband ermöglicht es, die Maske für den sofortigen Einsatz bereitzuhalten
- Einfach zu warten, zu reinigen und zu desinfizieren. Alle Komponenten können ohne Spezialwerkzeug demontiert werden
- Mit Feuerwehruzulassung

HAUPTEIGENSCHAFTEN



CHARAKTERISTIK



Robustheit



Komfort



Panorama Umsicht



Ergonomie



Wartungsfreundlichkeit

ANWENDUNGSBEREICHE



Marine



Industrie



Krankenhaus



Chemisch-pharmazeutische Industrie



Landwirtschaft

MATERIALIEN

- Maskenkörper: Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)
- Innenmaske: Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)
- Scheibenrahmen: Polyphenylenoxid (PPO)
- Wärmeableitblech: Metall
- Sichtscheibe: Polycarbonat (PC)
- Steuerventil: Kautschuk
- Einatemventil: Kautschuk
- Ausatemventil: Kautschuk
- Anschlussstück: Polyamid (PA)
- Kopfbänderung: Ethylen-Propylen-Dien-Mischung (EPDM)

GEWICHT

- ca. 650 g

KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Produkt-Bezeichnung
- gültige Norm
- Herstelljahr und -monat
- CE-Kennzeichnung
- Prüfstelle
- Typidentische Bauteilkennzeichnung

ANLEGEN UND VERWENDEN

- Vollmaske erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehältnis nehmen
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

LAGERUNG

- Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen
- Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten
- Nicht höher als 50°C

ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Maske ist als Klasse 3 nach EN 136 zertifiziert (höchste mechanische, Hitze- und Flammenbeständigkeit)
- Zur Verwendung mit Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern, die mit einem Gewindeanschluss nach EN 148/1 ausgestattet sind
- Zertifiziert nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.

TD 466608_05-01.24